


КОМПАНИЯ КАК СЕМЬЯ



РЕГЕНЕРАЦИЯ

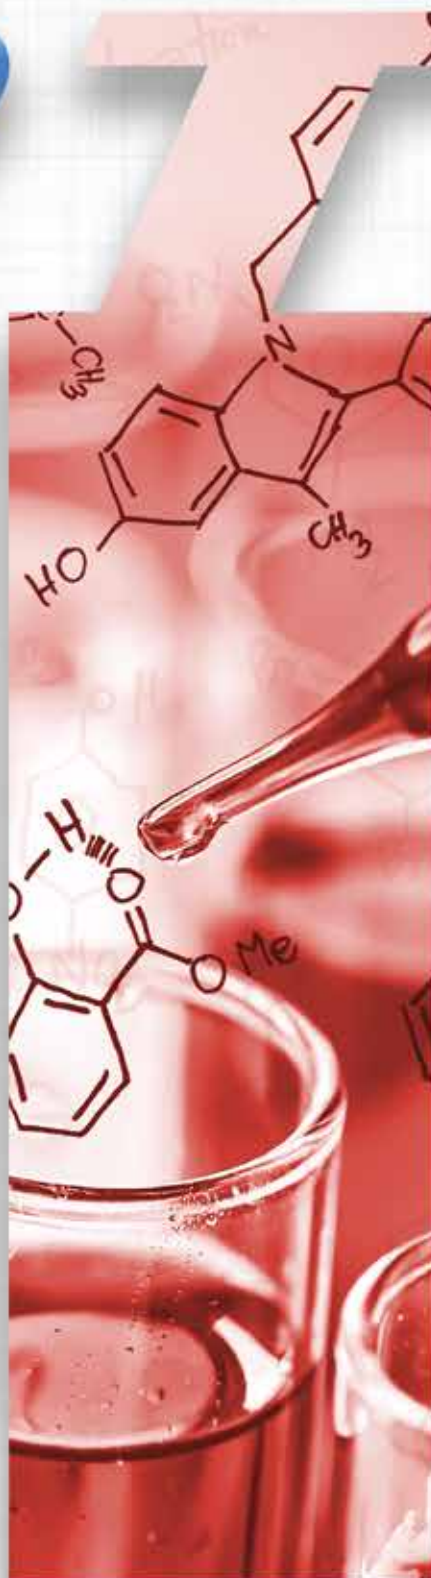

ТЕХНОЛОГИЯ



СООБЩЕСТВО

СОДЕРЖАНИЕ



RTC

- нашей компании
- Научно-исследовательский центр RTC
- Устойчивое развитие
- Применение
- Био-содержащий ENVIRA

FLEXBOND

- Однокомпонентные бессольвентные клеи
- Однокомпонентные клеи на основе растворителя
- Двухкомпонентные бессольвентные клеи для ламинации
- Двухкомпонентные клеи для ламинации на основе растворителя

CROSSINK

- Краски на основе растворителя
- Краски на водной основе
- Лаки (Разбавители)
- Лаки

EVOCURE

- УФ-отверждаемые системы
- УФ-отверждаемые лаковые системы EVOCURE
- UV-отверждаемые флексо-краски
- UV-отверждаемые клеи для ламинации

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ

- Лабораторные испытания
- Лабораторные анализы

КОНТАКТЫ

- Телефон
- Факс
- Электронная почта
- Instagram / LinkedIn
- Адрес

RTC – нашей компании



RTC Химия является одним из ведущих поставщиков в секторе упаковки, предлагая экологичные и устойчивые технологии в области клеев, красок и покрытий.

Работая в тесном сотрудничестве со своими клиентами, RTC Химия разрабатывает высокоэффективные и надёжные продукты, предназначенные для удовлетворения потребностей пищевой упаковки и промышленного рынка. Наш инновационный продуктовый портфель предлагает варианты решения задач, соответствующие требованиям как сегодняшнего дня, так и будущего.

Наша миссия — производить продукцию, основываясь на принципах бережного отношения к природе, с высоким содержанием био-компонентов и материалов, подлежащих переработке. Благодаря такому подходу мы не только максимально удовлетворяем потребности наших клиентов, но и вносим вклад в создание более пригодного для жизни мира для будущих поколений.

Благодаря современным лабораториям, экспертной команде и сотрудничеству с техническими университетами мы разрабатываем инновационные проекты в таких областях, как клеи для гибкой упаковки, краски на основе растворителей и воды, системы UV-лаков и полиуретановые клеи. RTC Химия продолжает выделяться в отрасли благодаря своей ориентации на непрерывное развитие и инновации.

RTC Химия в цифрах

15+

Экспорт

40+

Сотрудники


20+

Оборот в миллионах евро


10.000+

Тонны продаж


RTC – ЦЕНТР НИОКР

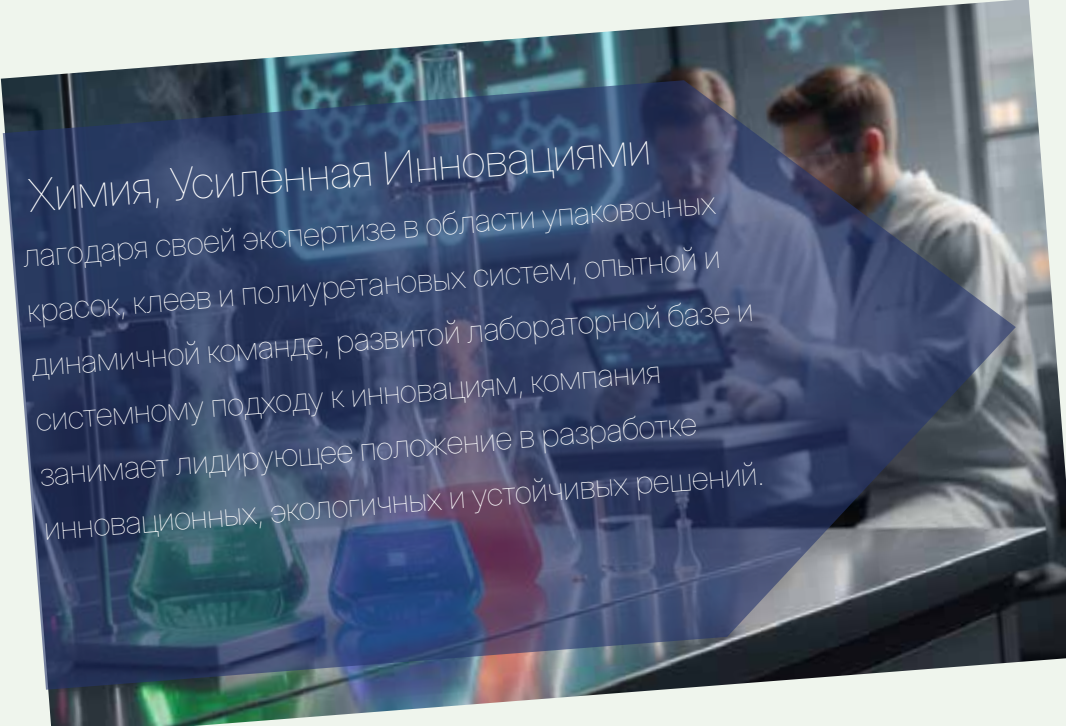


Химия, Усиленная Инновациями
благодаря своей экспертизе в области упаковочных красок, клеев и полиуретановых систем, опытной и динамичной команде, развитой лабораторной базе и системному подходу к инновациям, компания занимает лидирующее положение в разработке инновационных, экологических и устойчивых решений.

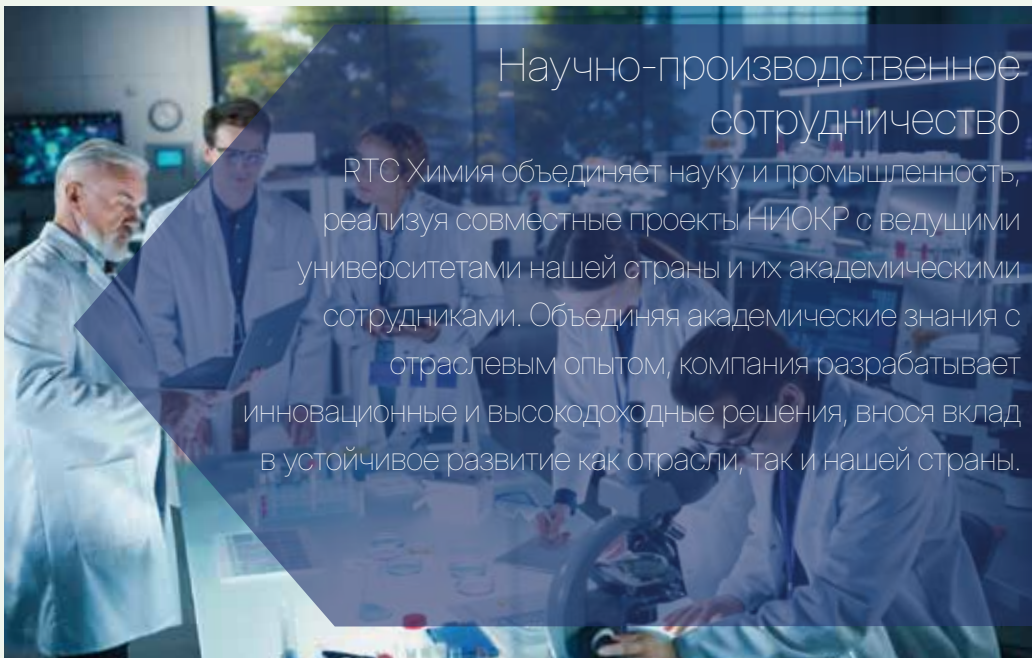Научно-производственное
сотрудничество

RTC Химия объединяет науку и промышленность, реализуя совместные проекты НИОКР с ведущими университетами нашей страны и их академическими сотрудниками. Объединяя академические знания с отраслевым опытом, компания разрабатывает инновационные и высокодоходные решения, внося вклад в устойчивое развитие как отрасли, так и нашей страны.

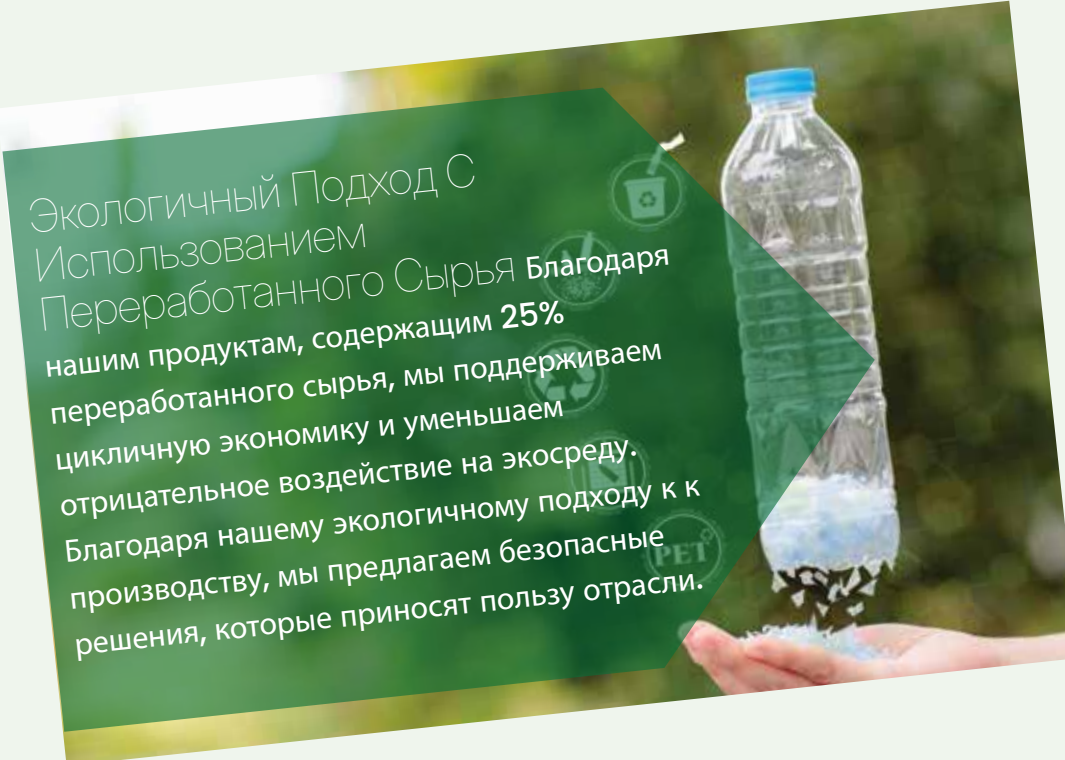

Экологичный Подход С
Использованием
Переработанного Сырья Благодаря
нашим продуктам, содержащим **25%**
переработанного сырья, мы поддерживаем
циклическую экономику и уменьшаем
отрицательное воздействие на экосреду.
Благодаря нашему экологичному подходу к к
производству, мы предлагаем безопасные
решения, которые приносят пользу отрасли.

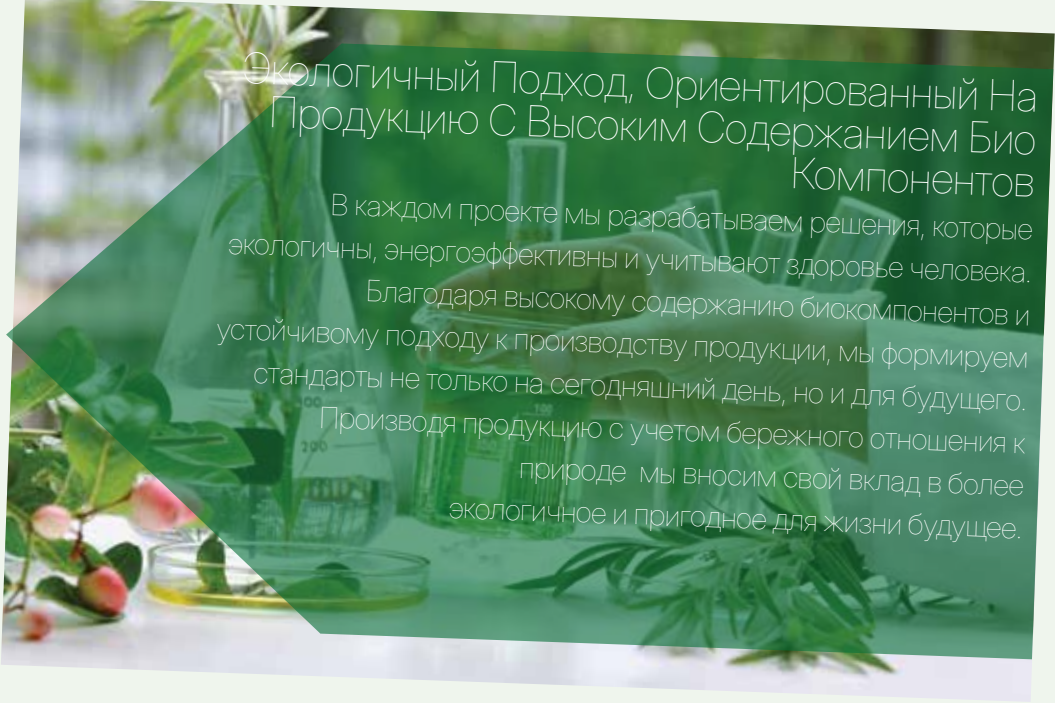Экологичный Подход, Ориентированный На
Продукцию С Высоким Содержанием Био
Компонентов



В каждом проекте мы разрабатываем решения, которые экологичны, энергоэффективны и учитывают здоровье человека. Благодаря высокому содержанию биокomпонентов и устойчивому подходу к производству продукции, мы формируем стандарты не только на сегодняшний день, но и для будущего. Производя продукцию с учетом бережного отношения к природе мы вносим свой вклад в более экологичное и пригодное для жизни будущее.

Защита природы – залог обеспечения будущего.

Мы несем ответственность за детей,
которые являются залогом нашего будущего.

Чувствуя ответственность перед природой мы отслеживаем наш
углеродный след и постоянно разрабатываем новые решения, чтобы
уменьшить наше воздействие на окружающую среду.

Благодаря нашему солнечному
электростанции мощностью 500 кВт
мы получаем энергию от солнца и
создаём ценность для устойчивого
будущего.

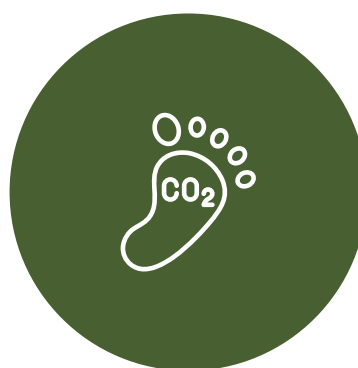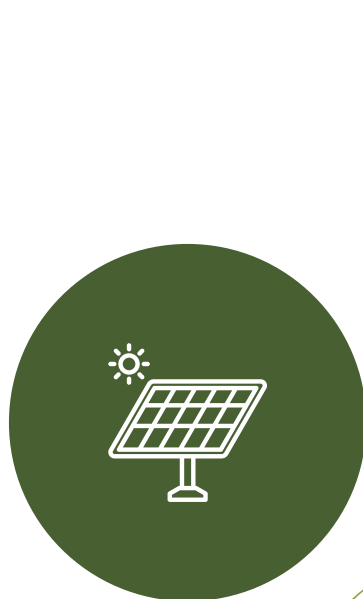

Обновляя наше оборудование, используя
переработанное сырье, мы уменьшаем
наш углеродный след. Наша компания
также поддерживает цель Турции стать
углеродно-нейтральной к 2053 году.



Компания РТС Кемикал производит органическую и
экологически чистую продукцию с использованием
регенеративных методов сельского хозяйства.



Наша компания отдаёт приоритет
использованию био-содержащих материалов.
Мы переходим от сырья на основе ископаемого
топлива к био-содержащему сырью



RTC – УСТОЙЧИВЫЕ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ЖИЗНИ РЕШЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

Гибкая упаковка: Ламинирование и печатные решения для гигиенической, пищевой продукции, напитков.

Системы красок: Мы предлагаем яркие и высококачественные покрытия и чернила краски с использованием растворителей, водных и УФ-систем.

Ламинационные клеи: Обеспечивают прочное и долговечное склеивание для гибкой упаковки.

Специальные проекты: Ориентированность на клиента, решения по разработке инновационной продукции.

Лабораторные услуги: Исследование цветов красок, разработка специализированных клеев и УФ-систем, аналитика и услуги R&D.



RTC – УСТОЙЧИВЫЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ



NCO	OH	BİLEŞİM ORANI	GERİ DÖNÜŞÜM ORANI	BİO İÇERİK ORANI	PERFORMANS
102AR	101C	100:80		%53	Двухкомпонентный, бессольвентный клей со стандартной производительностью и коротким открытым временем.
102AK	104C	100:80		%50	Двухкомпонентный, бессольвентный клей со стандартной производительностью и коротким открытым временем.
102AK	300C	100:50		%52	Средне-высокое длинное открытое время
 300A	300C	100:25	%25	%20	Двухкомпонентный, высокопроизводительный, бессольвентный клей с длительным открытым временем, обладающий высокой химической и термической стойкостью.
 400			%20		Однокомпонентный высокопроизводительный клей, содержащий 20% переработанного материала.

ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

FLEXBOND

ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

Клеи серии Flexbond — это линейка продуктов, разработанная для ламинационных применений в ламинации гибкой упаковки. В ассортименте доступны сольвентные, бессольвентные, одно- и двухкомпонентные виды клеев.



ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ



ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ БЕССОЛЬВЕНТНЫЕ КЛЕИ

Предпочтительны для ламинирования бумаги, алюминия и полиэтиленовой пленки. Благодаря этим свойствам они находят широкое применение не только в секторе гибкой упаковки, но и в полиграфической отрасли — применение по ламинации плёнкой (целлофанированию).



Один продукт – применение для решения различных задач



Отличная растекаемость по поверхности



Стойкость к высоким температурам, химическим и физическим воздействиям

Ürün Kodu	Özellikleri
RTFB 200	Это стандартный ламинационный клей ароматической структуры с высокой термостойкостью.
RTFB 210	Клей ароматической структуры, однокомпонентный и низковязкий
RTFB 220	Обладает ароматической структурой, обеспечивает высокую адгезию и экономный расход.
RTFB 250	Клей алифатической структуры, устойчивый к пожелтению и обладающий высокой термостойкостью.
RTFB 400	Однокомпонентный продукт с содержанием 20% переработанных материалов.


ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ



ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ СОЛЬВЕНТНЫЕ КЛЕИ

Однокомпонентные сольвентные клеи обладают способностью отверждаться за счёт влаги в окружающей среде, формируя не только уретановые, но и полиурейные связи. Благодаря этому продукты обеспечивают высокую начальную адгезию и при этом предоставляют пользователю преимущество в виде длительного открытого рабочего времени. Они могут эффективно использоваться как на машинах с различными скоростями, так и на производственных линиях базового уровня.

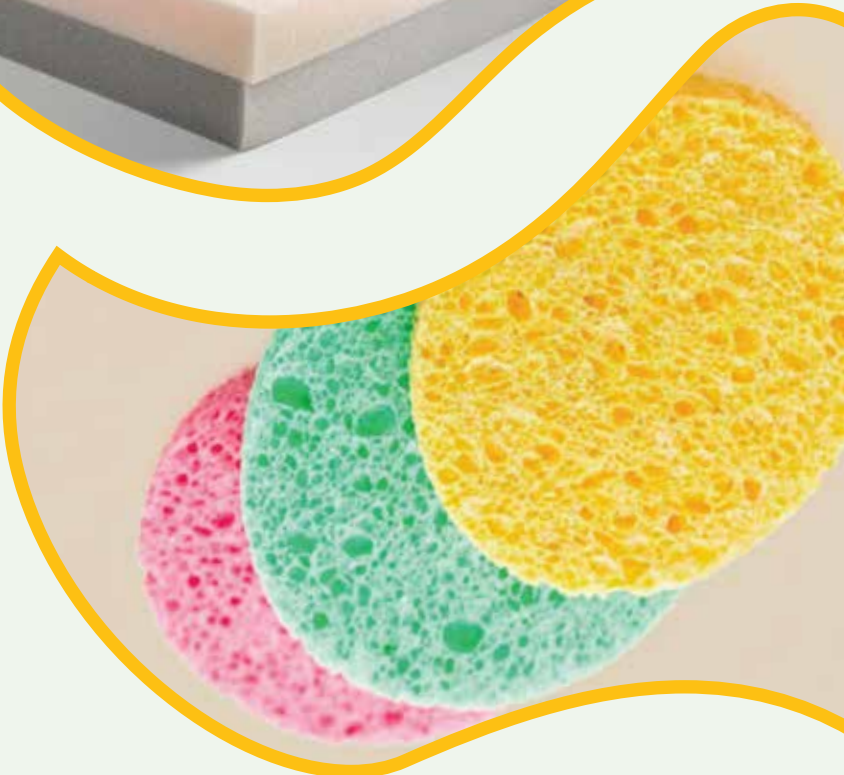

Код товара (NCO)	Характеристики
RTFB 255	Распылительный клей с содержанием твёрдых веществ 40% и очень высокой начальной адгезией.
RTFB M75A	Валиковый клей с содержанием твёрдых веществ 75% и очень высокой начальной адгезией.
RTFB 260	Это версия клея RTFB 255 с длинным открытым временем.

ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

FLEXBOND


ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ БЕССОЛЬВЕНТНЫЕ КЛЕИ

Двухкомпонентные бессольвентные ламинационные клеи разрабатываются с учётом экологических факторов и требований охраны труда, а также нормативов пищевого кодекса

REACH, EU 10/2011, FDA 175.105/21, EC 1935/2004 и стандартов FDA.

Наши продукты, разработанные как на ароматической, так и на алифатической основе, сформулированы таким образом, чтобы обеспечивать идеальную совместимость со всеми видами плёнок и ламинационных машин.



Превосходное растекание
по поверхности




Длинное открытое время



Высокая адгезионная
эффективность



Стойкость к высоким
температурам, химическим и
физическим воздействиям

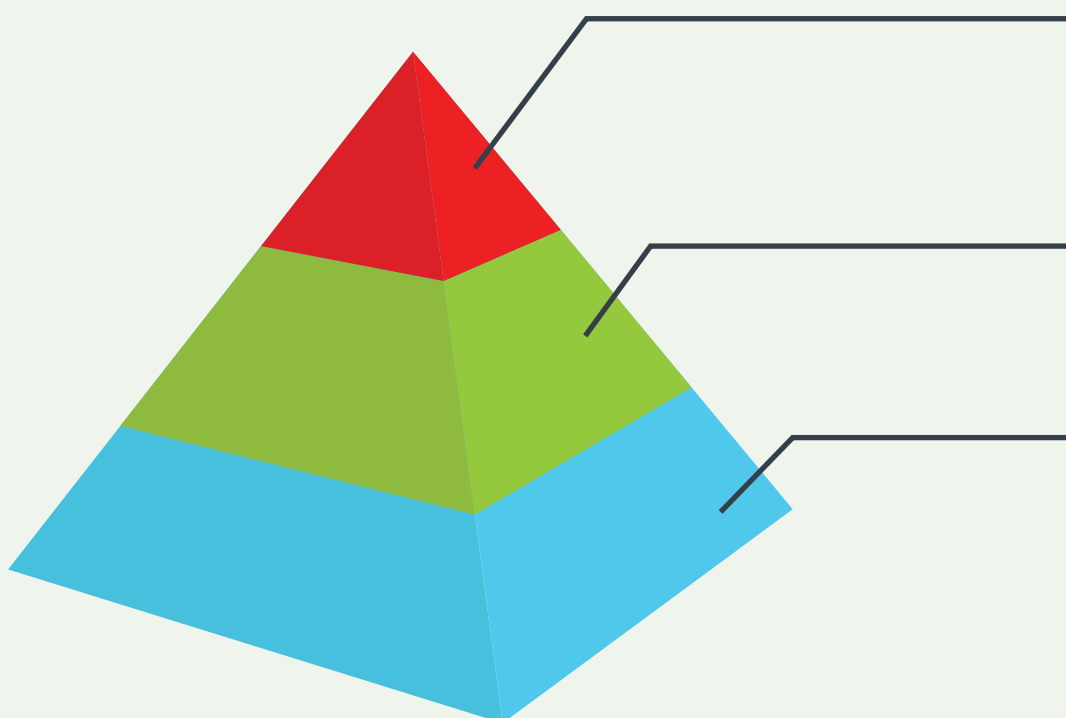

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Высокая термостойкость
(подходит для процессов стерилизации, пастеризации и кипячения)
- Высокая химическая стойкость

Средне-высокая производительность

- Устойчива к условиям пастеризации и кипячения
- Обладает высокой химической стойкостью

Стандартная производительность

- Чипсы, булгур, макароны, шоколад и аналогичные продукты

ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ




ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ БЕССОЛЬВЕНТНЫЕ КЛЕИ

Бессольвентные ламинационные клеи стандартной производительности

Код товара (A)	Код товара (C)	Пропорция смеси (w:w)	Характеристики
RTFB 102 A	RTFB 104 C	100:80	Клей, подходящий для OPP/CPP/металлизированных плёнок, со стандартной производительностью и средним открытым временем
RTFB 102 AR	RTFB 101 C	100:80	Клей стандартной производительности с коротким открытым временем.
RTFB 102 AR	RTFB 104 C	100:80	Клей стандартной производительности с длинным открытым временем.
RTFB 108 A	RTFB 101 C	100:80	Эта клеевая система средней-высокой производительности используется для ламинирования стандартных прозрачных и/или металлизированных плёнок

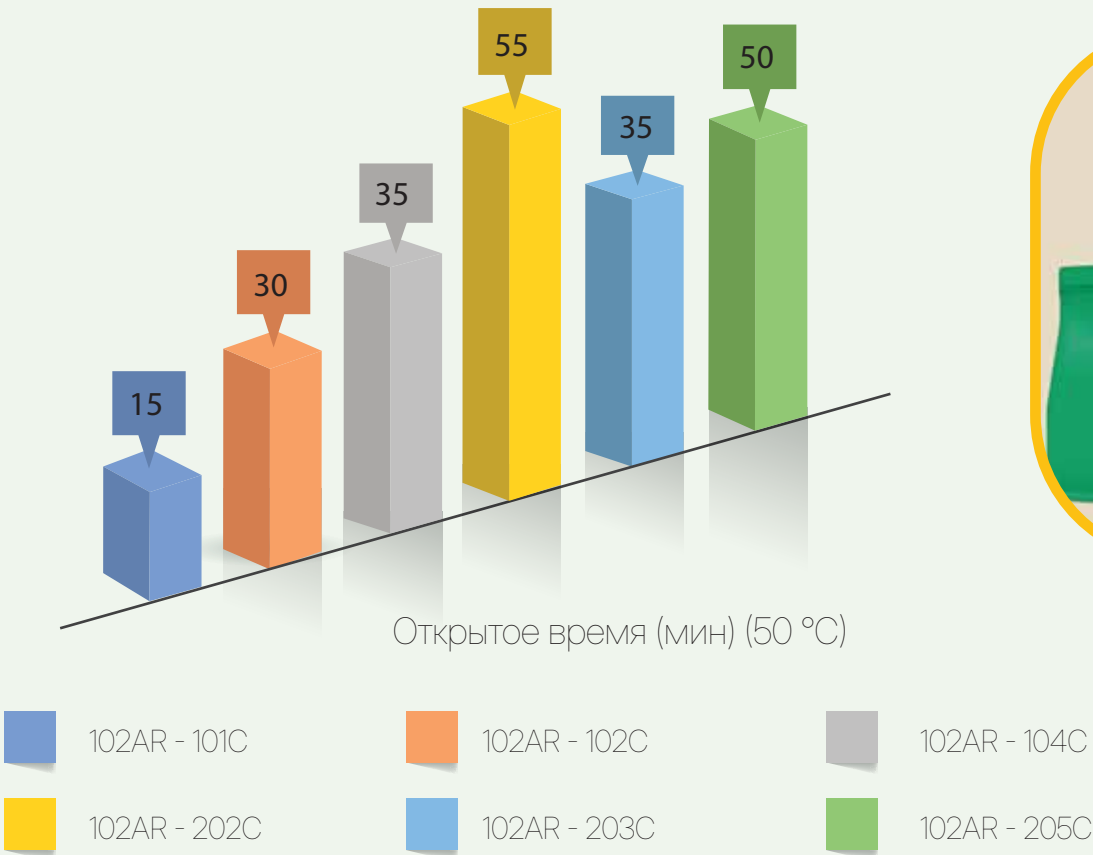

ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ



ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ БЕССОЛЬВЕНТНЫЕ КЛЕИ

Бессольвентные ламинационные клеи средне-высокой производительности

Код товара (A)	Код товара (C)	Пропорция смеси (w:w)	Характеристики
RTFB 100 A	RTFB 101 CX	100:70	Клей средне-высокой производительности с коротким открытым временем, используемый для ламинирования стандартных прозрачных и/или металлизированных плёнок.
RTFB 100 A	RTFB 202 CX	100:60	Клеевая система средне-высокой производительности с длинным открытым временем, используемая для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги.
RTFB 102 A	RTFB 203 C	100:55	Клей со средним открытым временем и средне-высокой производительностью, подходящий для всех типов плёнок, легко очищаемый.
RTFB 108 A	RTFB 205 CX	100:60	Клеевая система средне-высокой производительности используется для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги.
RTFB 108 A	RTFB 203 CX	100:50	Клеевая система средне-высокой производительности, подходит для высокоскоростных ламинационных машин.



RTFB 102 AR	RTFB 202 C	100:80	Клеевая система средне-высокой производительности, для медленных скоростей
RTFB 102 AR	RTFB 203 C	100:50	Эта клеевая система средне-высокой производительности используется для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги
RTFB 102 AR	RTFB 205 C	100:65	Клеевая система средне-высокой производительности, средней скорости
RTFB 102 AR	RTFB 300 C	100:40	Клеевая система средне-высокой производительности, средней скорости
RTFB 1080 A	RTFB 205 C	100:75	Клеевая система средне-высокой производительности, средней скорости
RTFB 120 A	RTFB 101 C	100:60	Ламинационный клей средне-высокой производительности
RTFB 300 A	RTFB 300 C	100:25	Клеевая система средне-высокой производительности с содержанием переработанных материалов

ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ



ГИБКОСТЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОЧНОСТЬЮ

Двухкомпонентные бессольвентные клеи
Бессольвентные ламинационные клеи высокой производительности


Код товара (NCO)	Код товара (ОН)	Пропорция смеси (w:w)	Характеристики
RTFB 100 A	RTFB 203 CX	100:40	Клеевая система высокой производительности используется для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги. Обладает хорошей химической стойкостью.
RTFB 100 A	RTFB 223 C	100:40	Клеевая система высокой производительности используется для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги.
RTFB 100 A	RTFB 310 CX	100:50	Обладает гибкостью, высокой производительностью, высокой химической стойкостью и высокой термостойкостью.
RTFB 120 A	RTFB 310 CX	100:30	Высокопроизводительный ламинационный клей
RTFB 1085 A	RTFB 203 CX	100:50	Высокопроизводительный ламинационный клей
RTFB 1050 A	RTFB 1203 C	100:90	Лифатические ламинационные клеи с высокой светостойкостью, низким содержанием первичных (быстрых) аминов, обеспечивающие высокоскоростное ламинирование.



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СОЛЬВЕНТНЫЕ КЛЕИ

В наших двухкомпонентных сольвентных клеях в качестве растворителя используется этилацетат. Эти продукты обеспечивают превосходную адгезию даже на трудноприклеиваемых поверхностях.


«Образующаяся после испарения растворителя клеевая плёнка обеспечивает высокую прозрачность и позволяет добиться идеального качества ламинации даже на самых сложных поверхностях.



Превосходное растекание по поверхности



Низкое содержание летучих органических соединений (VOC)



Высокая адгезионная эффективность



Стойкость к высоким температурам, химическим и физическим воздействиям

Код товара (NCO)	Код товара (OH)	Пропорция смеси (w:w)	Характеристики
RTFB 40A	RTFB 45C	100:10	Клеевая система используется для многослойного высокопроизводительного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги.
RTFB 45A	RTFB 45C	100:50	Высокопроизводительный ламинационный клей с высокой химической стойкостью и высокой термостойкостью
RTFB 750 A	RTFB 80C	100:25	Ламинационный клей стандартной производительности
RTFB 6100 A	RTFB 75 C	100:10	Ламинационный клей с обратным смешиванием и высокой устойчивостью к растяжению
RTFB 8100 C	RTFB A 7514	100:35	Клеевая система используется для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги.
RTFB 8200 C	RTFB A 7514	100:25	Высокопрочная эластичная клеевая система подходит для многослойного ламинирования печатных или непечатных плёнок и алюминиевой фольги

ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЦВЕТА



ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЦВЕТА



Сольвентные краски

Технология Красок, Совместимая Со Всеми Типами Плёнок

СЕРИЯ NORM

СМУК-продукция имеет структуру на основе полиуретановой смеси и представляет собой систему красок, совместимую со всеми типами плёнок. Эти продукты демонстрируют более высокую химическую и термическую стойкость по сравнению со стандартными красками.

СЕРИЯ NORM СМУК

Серии СМУК имеют средне-высокий уровень пигментации в диапазоне 11,5–12,5%. Эти продукты обеспечивают высокую адгезию ко всем типам плёночных материалов, используемых в упаковочной промышленности.

СЕРИЯ NORM WHITE

Белая серия обладает средней-высокой непрозрачностью и сформулирована с содержанием твёрдых веществ 45–50%. По сравнению со стандартными белыми чернилами, благодаря более высокому содержанию твёрдых частиц и высокой укрывистости, она предоставляет пользователю значительные преимущества.

Серия Crossink предлагает широкий ассортимент продукции для сектора гибкой упаковки, включая краски на растворителях и водной основе, а также высокопроизводительные лаки и защитные покрытия.

СОЛЬВЕНТНЫЕ КРАСКИ – УЛЬТРА СЕРИЯ

Высокопроизводительная серия красок, совместимая с автоклавированием и процессами стерилизации. Эти краски обеспечивают гладкую и стабильную печать на высоких скоростях даже на машинах с низкообъёмными анилоксами.



СЕРИЯ УЛЬТРА СМУК

Обеспечивает превосходную адгезию на всех типах плёнок. Устойчив к резким перепадам температуры и механическим нагрузкам. Гарантирует надёжную работу даже в сложных условиях, таких как стерилизация и реторт-обработка, обеспечивая пользователю операционные преимущества. Содержание пигментов в этой серии составляет 15–16 %.

СЕРИЯ УЛЬТРА БЕЛАЯ

Высокое содержание сухих веществ (60–65%) и самая высокая непрозрачность в отрасли (68–70) позволяют серии Ultra Beyaz превосходить стандартные отраслевые критерии. Продукция производится без использования наполнителей и на 100% из TiO_2 , что обеспечивает пользователям как высокую непрозрачность, так и экономические преимущества при флексо- и ротопечати. Кроме того, она подходит для процессов стерилизации и реторта.

ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЦВЕТА



ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЦВЕТА



СЕРИЯ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ



СЕРИЯ ПЛЁНОК ARYA

- Обеспечивает качественное и экономичное решение для применения в материалах гибкой упаковки.
- Благодаря лёгкой передаче позволяет печатать на высоких скоростях.
- Высокая скорость печати экономит время
- Подходит для ламинационных процессов.
- Благодаря высокой химической стойкости может безопасно использоваться при производстве салфеток.

СЕРИЯ КРАФТ ARYA

- Обеспечивает качественное и экономичное решение для всех видов применения KRAFT-бумаги.
- Благодаря лёгкой передаче позволяет печатать на высоких скоростях.
- Высокая скорость печати экономит время.
- Благодаря ярким и укрывистым цветам может с лёгкостью использоваться на KRAFT-бумаге.

Системы на водной основе с 0% содержания ЛОС для более устойчивой печати.

ЛАКИ И ВЁРНИКИ — СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ И ЭСТЕТИКИ

ЛАКИ

Барьерные лаки: защищают упаковку от внешних воздействий, таких как вода, жир и кислород, и продлевают срок годности.



Покрyтия

Дисперсионные лаки: предлагают водную, экологичную и быстро высыхающую системы.

Heat Seal Лак: активируется при нагреве, обеспечивая склеивание; идеально подходит для пищевых продуктов и упаковки.

Антистатические лаки: предотвращают образование статического электричества на поверхности и препятствуют притягиванию пыли.

Праймер-лаки: подготавливают поверхность перед ламинацией и печатью, улучшают качество печати, обеспечивают высокую термо- и химическую стойкость.

Лаки для нанесения поверх печати: придают печатной поверхности блеск, а также обеспечивают высокую термо- и химическую стойкость.




СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ, ОТВЕРЖДАЕМЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ (UV)

Evocure — это инновационная система покрытий, разработанная компанией RTC Кемикал, отверждаемая ультрафиолетовым (UV) излучением.

По сравнению с традиционными решениями для покрытия она обеспечивает более быстрое высыхание, более низкое энергопотребление и превосходную прочность поверхности.

EVOCURE, повышая эффективность производственных процессов, предлагает как декоративные, так и защитные решения для упаковки и офсетной печати.


С долговечностью, высокой производительностью и экологичностью, она воплощает технологии покрытий будущего уже сегодня.

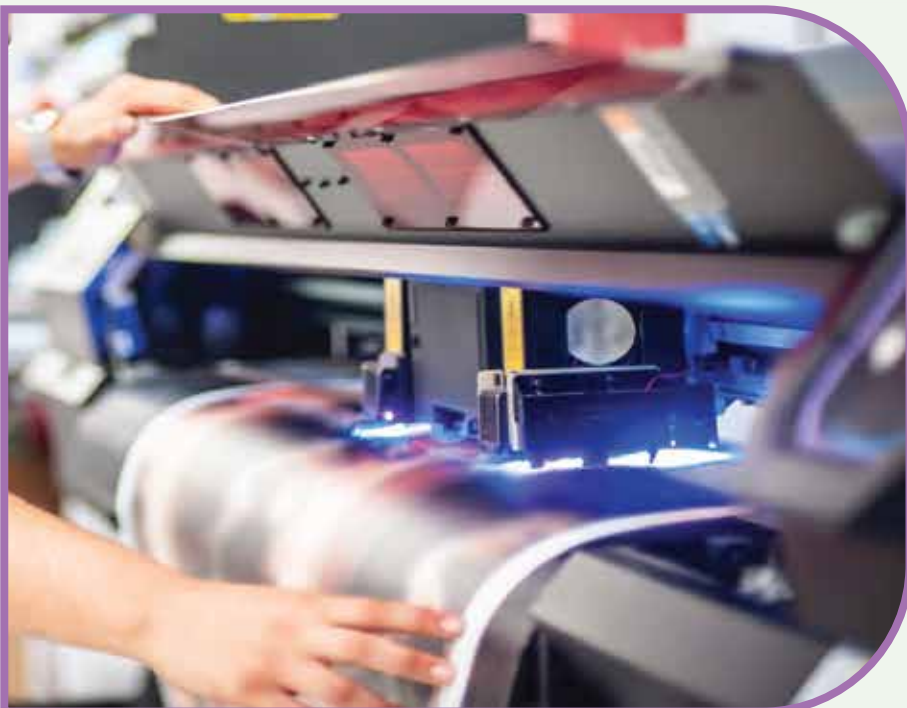

УФ-отверждаемые флексографские краски:

- * CMYK
- * Pantone
- * Белая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

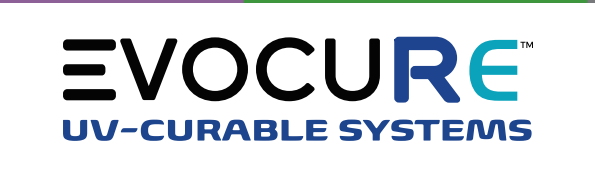

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ, ОТВЕРЖДАЕМЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ (UV)


UV-ОТВЕРЖДАЕМЫЕ EVOCURE ЭПОКСИДНЫЕ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И ПОЛИЭСТЕР-АКРИЛАТНЫЕ СИСТЕМЫ

Код продукта (A)	Описание	Кислотное число	Вязкость (P @25°C)
UV EP 80:20	Эпоксидный акрилат с содержанием 20% TPGDA	2-3	30-35
UV EPMPY 80:20	Полиэстер, модифицированный с 20% TPGDA	2-3	25-35
UV EPMPAM 80:20	Амино-модифицированный эпоксидный акрилат с 20% TPGDA	2-3	25-35
UV EPBIO 80:20	Эпоксидный акрилат с 20% TPGDA и 80% био-содержимого	4-5	10-20
UV PU20	2-Функциональный уретановый акрилат	1-5	
UV PU30	3-Функциональный уретановый акрилат	3-7	
UV PU60	6-Функциональный уретановый акрилат	5-10	
UV PU20PAM	Амино-модифицированный 2-функциональный уретановый акрилат	1-5	
UV PU30PAM	Амино-модифицированный 3-функциональный уретановый акрилат	3-7	
UV PU60PAM	Амино-модифицированный 6-функциональный уретановый акрилат	5-10	
UV PEA 201	Безрастворный полиэфирный акрилат	1-2	30-40
UV PEA 2010	Безрастворный модифицированный полиэфирный акрилат	1-2	30-50



UV-Отверждаемые Лаковые Системы EVOCURE

Код продукта (A)	Описание	Вязкость (P @25°C)	Время отверждения
EC SPLK 9011	Стандартный верхний лак с отверждением, 100% содержание твёрдого вещества, глянцевый	250-350	30-40 sn (Ртутная лампа)
EC YPLK 9200	Стандартный отверждаемый верхний лак с 100% содержанием твёрдого вещества, глянцевый	250-350	20-30 sn (Ртутная лампа)
EC MTLK 7000	Стандартный отверждаемый верхний лак с 100% содержанием твёрдого вещества, матовый	500-700	30-40 sn (Ртутная лампа)
EC EMBLK 7000	Стандартный отверждаемый верхний лак с 100% содержанием твёрдого вещества, для тиснения	4500-6000	30-40 sn (Ртутная лампа)

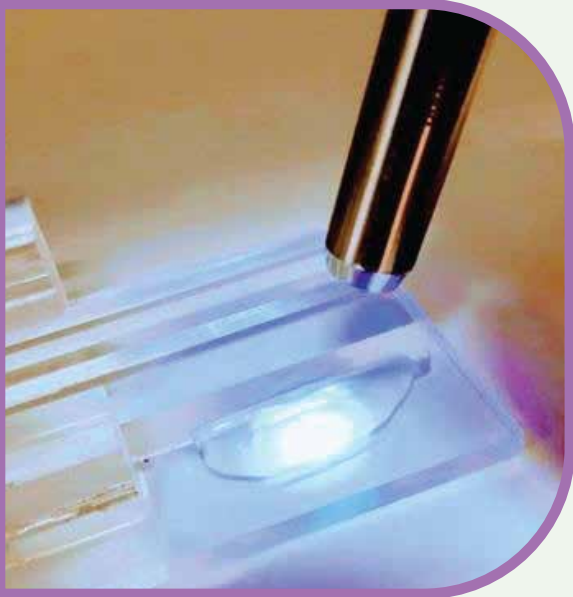

Мономеры

- TPGDA (Трипропиленгликоль диакрилат)
- HDDA (1,6-Гександиол диакрилат)
- PET3A (Пентаэритритол триакрилат)
- HPPA (2-Гидроксипропил акрилат)
- HPMA (2-Гидроксипропил метакрилат)
- TMPTA (Триметилпропан триакрилат)
- IBOA (Изоборнил акрилат)
- DPGDA (Дипропиленгликоль акрилат)

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

- Исследование цветов красок
- Испытания на износ красок
- Испытания трения COF
- Испытания термостойкости
- Испытания химической стойкости (влажные салфетки)
- Испытания в автоклаве и реторте
- Испытания термического прессования
- Испытания на растяжение и разрыв
- Испытания ламинационной прочности
- Испытания пожелтения покрытий

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ

- Анализ GC (газовая хроматография)
- Анализ FTIR (ИК-спектроскопия)
- Анализ DSC (дифференциальная сканирующая калориметрия)
- Анализ реометрии
- Определение содержания воды

КОНТАКТЫ



444 35 93



0262 658 22 30



info@rtcchem.com



rtcchem



RTC Kimya



Şekerpinar Mah. Fevzi Çakmak Cad. Menekşe Sok. No:4 Çayırova-Kocaeli-TURKEY